




D20F62/8

Stand 09/2026


20 mm Hochtöner mit Gewebekalotte (8 Ohm)



Technische Daten		
Frequenzbereich	[Hz]	2,5k – 20k
Nennimpedanz, Z _n	[Ohm]	8
Kennschalldruck, SPL (2.83V,1m)	[dB]	89,0
Nennbelastbarkeit (RMS Noise, IEC 18.4)	[W]	20
Max. Belastbarkeit (Langzeit, IEC 18.2)	[W]	35
Effektive Membranfläche, S _d	[cm ²]	5,2
Schwingspulendurchmesser	[mm]	20
Kraftfaktor, BxL	[Tm]	1,75
Schwingspulenwiderstand, R _e	[Ohm]	5,9
Resonanzfrequenz, F _s	[Hz]	1500
Mechanische Güte, Q _{ms}	[1]	2,0
Elektrische Güte, Q _{es}	[1]	2,9
Freiluft-Gesamtgüte, Q _{ts}	[1]	1,2
Aufhängungsnachgiebigkeit, C _{ms}	[mm/N]	0,07
Bewegte Masse, M _{ms}	[g]	0,16



- 20 mm Hochtöner mit Gewebekalotte mit Ø62 mm Frontplatte
- Sehr linearer Frequenzgang
- Mit 230mm Anschlusslitze (2x0,38mm²)
- Einsatzfrequenz > 2,5 kHz (mind. 12 dB/Oktave)

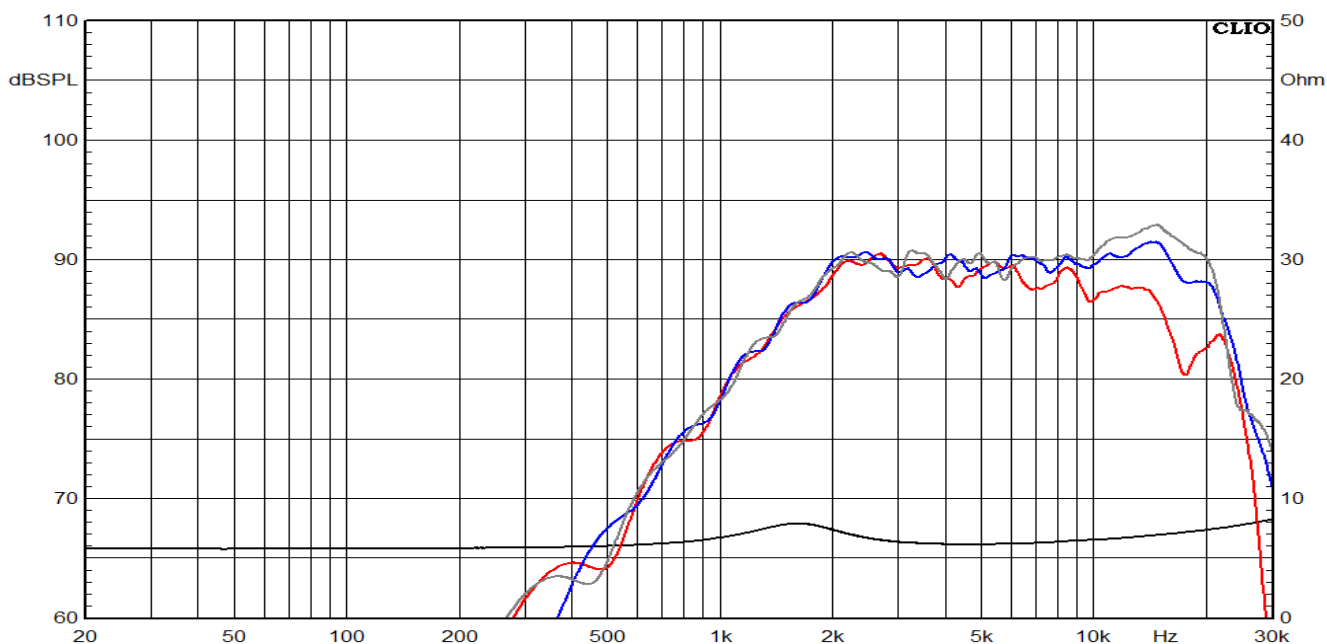

Schalldruckfrequenzgang (2,83V/1m/Axial) 0°/15°/30° | Impedanz
(Lautsprecher in DIN-Schallwand)